V1.02

Wuhan Guide Technology Co.,Ttd.

..... 1
1.1 USB HF500 1
1.2 3
..... 5
2.1 5
2.2 5
2.3 5
..... 6
3.1 7
3.2 8
3.3 8
3.4 9
/ 10
..... 10
/ / 11
6.1 12
6.2 12
6.3 13
6.4 13
..... 13
..... 14
8.1 15
8.2 15
..... 18
..... 19
..... 20
BootLoader 20

1.2

1 232 USB 2 WIFI

1 232 USB

D 232 USB

RJ45 D

3	2	RX

4	3	TX
1	1	V+
2	5	GND

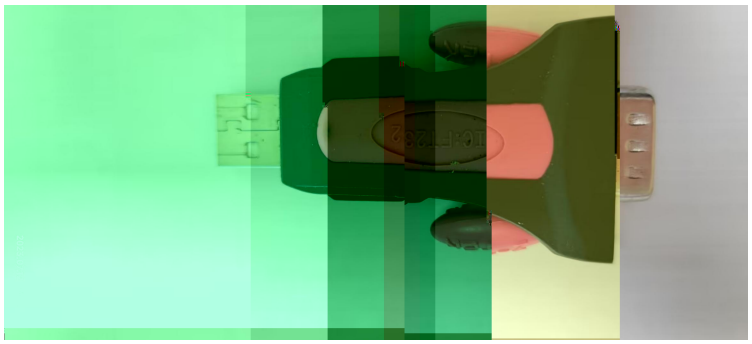

232 USB

2 WIFI

WIFI RJ45

USR-VCOM “1.1 USB

” WIFI

WIFI

TCP Client IP 10.10.100.254 8899

Select Database File

Select Language

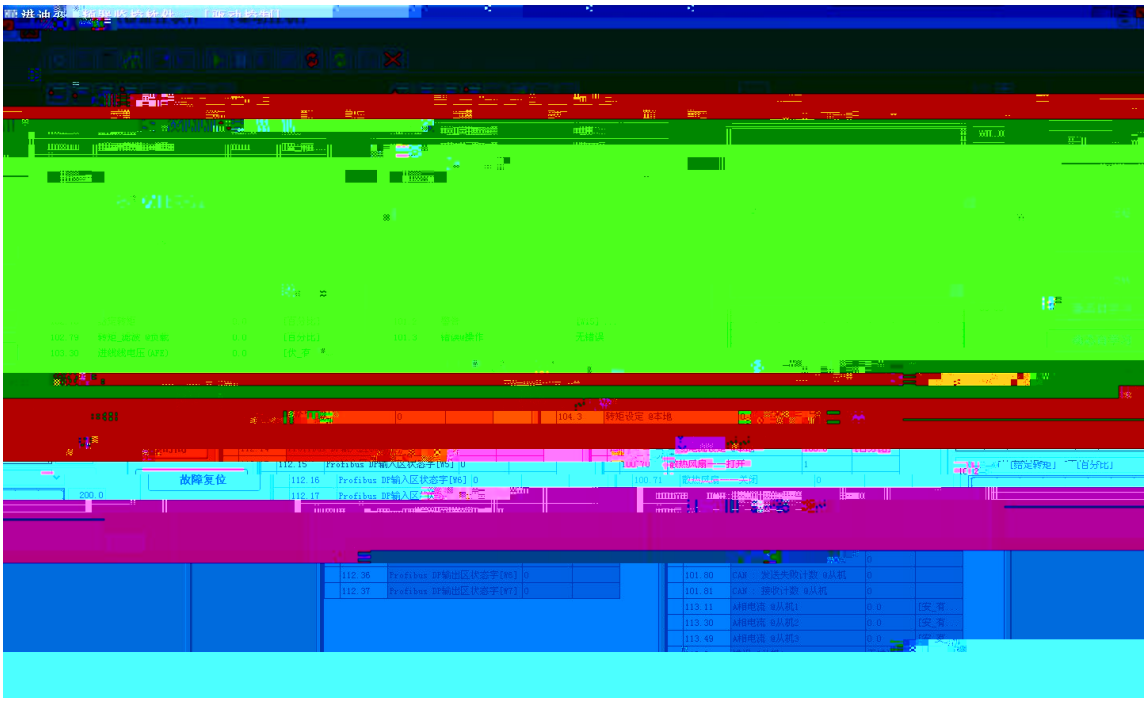

3.1

“ ”

“ ”

COM

COM



3.2

AFE

108.15/108.16

3.3

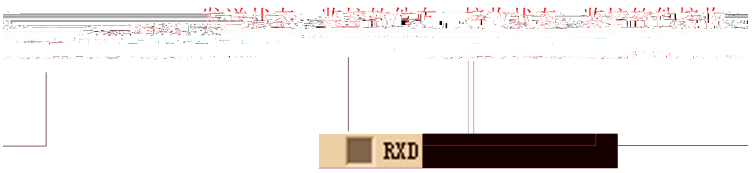

2

“ ”

/

J3

COM COM (COM

->)

“ ”

“ ” TXD

“ ”

Com

ModBus 1

2

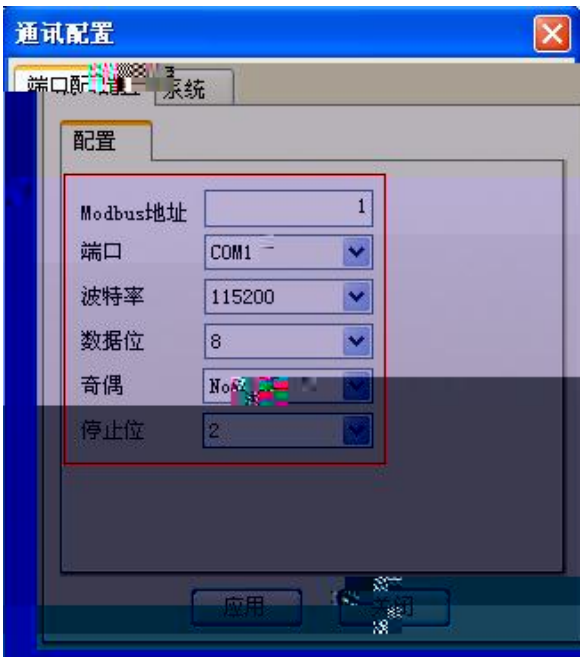
通讯配置
系统
配置
Modbus地址
1
端口
COM1
波特率
115200
数据位
8
奇偶
停止位
2
应用

通讯配置
端口配置
系统
100
ms

“ ”

/ /

6.3



xls

参数初始化 (P0)

“ ”

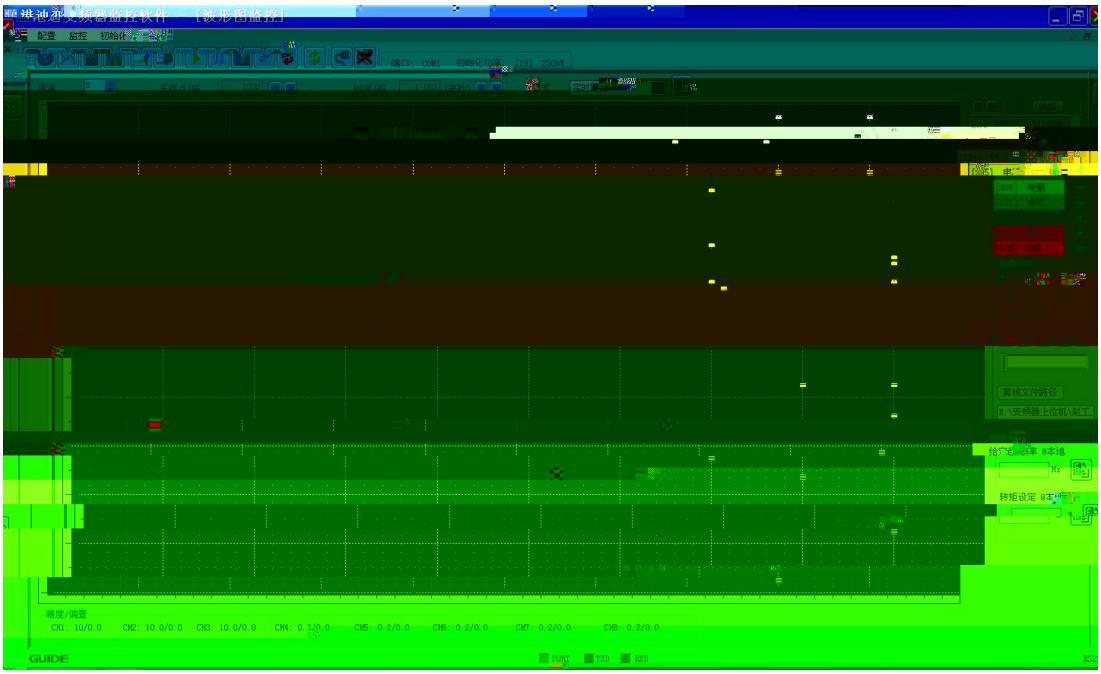

8.1

编辑

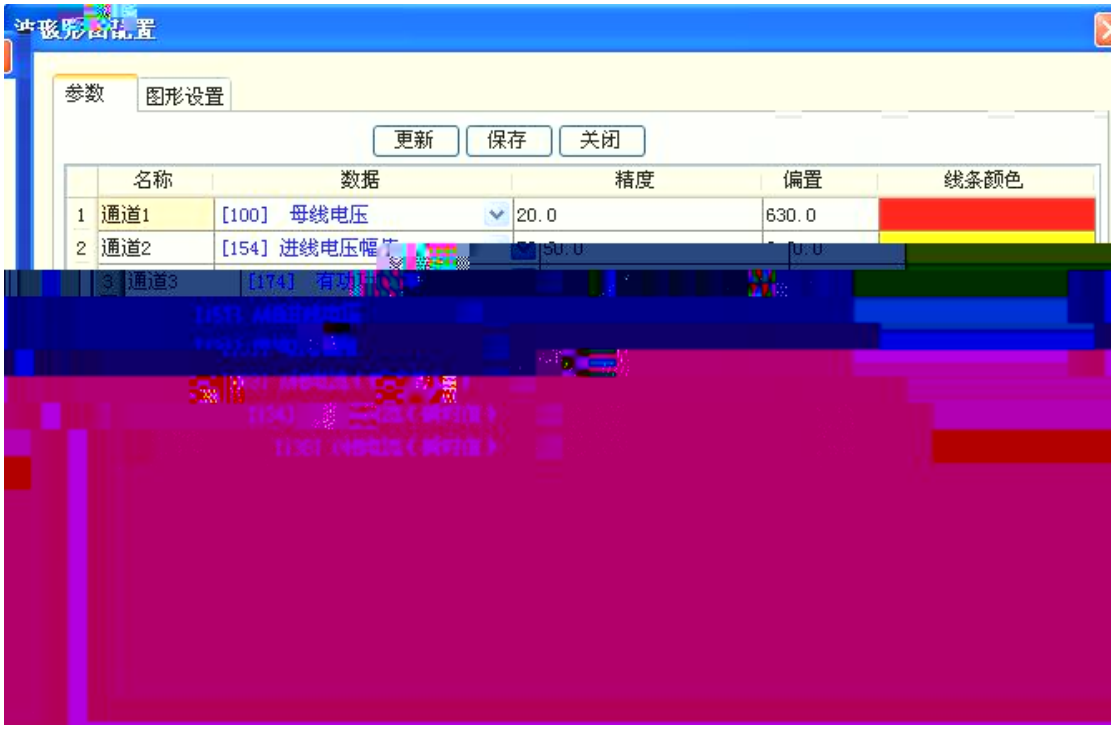

8

保存

49

8.2

1

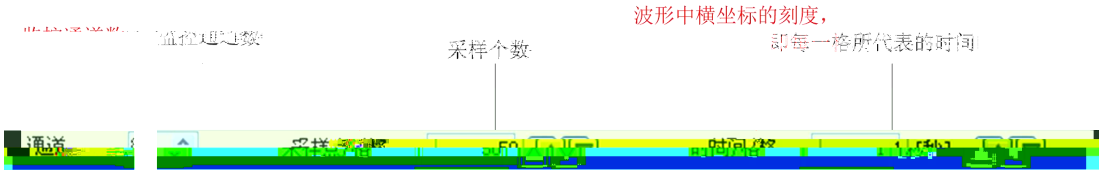

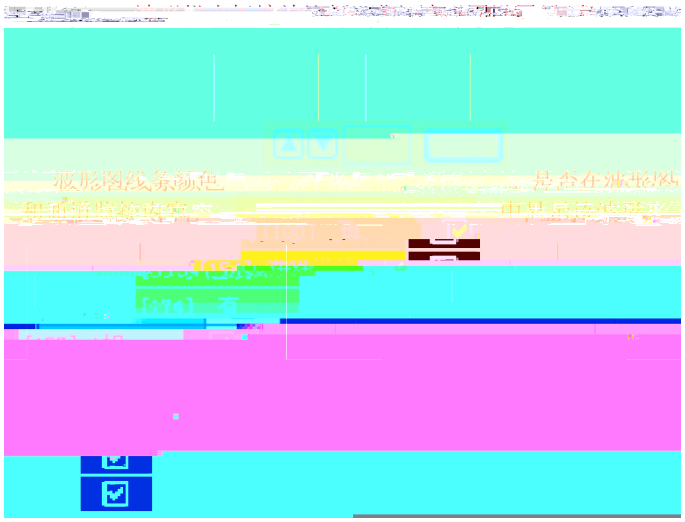

“ ” / 100 / 1 /

“ ” / “ ”

0.5*20=10

2

A. “ ”

B. “ ”

$\GuideInvSoft\OffLineData\WaveTrace

“COM _ _ _onOffLine.data”

100M

C. “ ” “ ”

3

运行 停止

4

A.

B.

C. “ ”

D. “ /

“ ”

“ ” “ ”

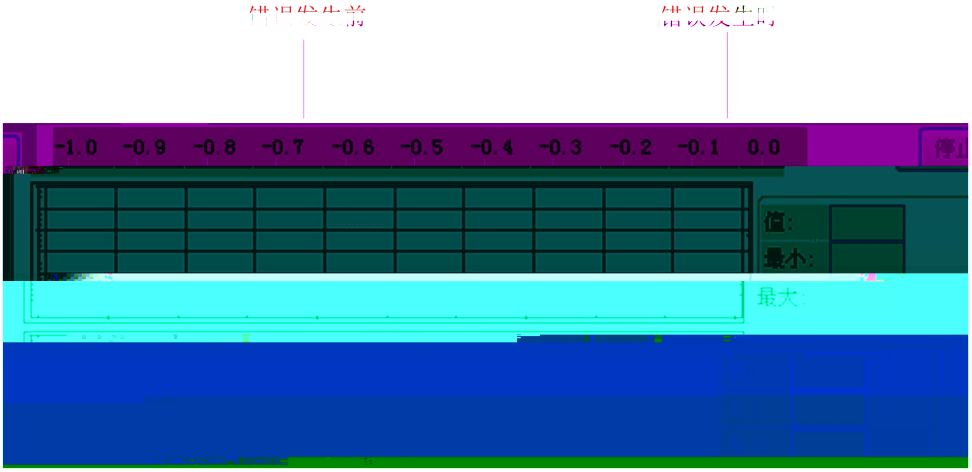

0.0 -1.0 0.0

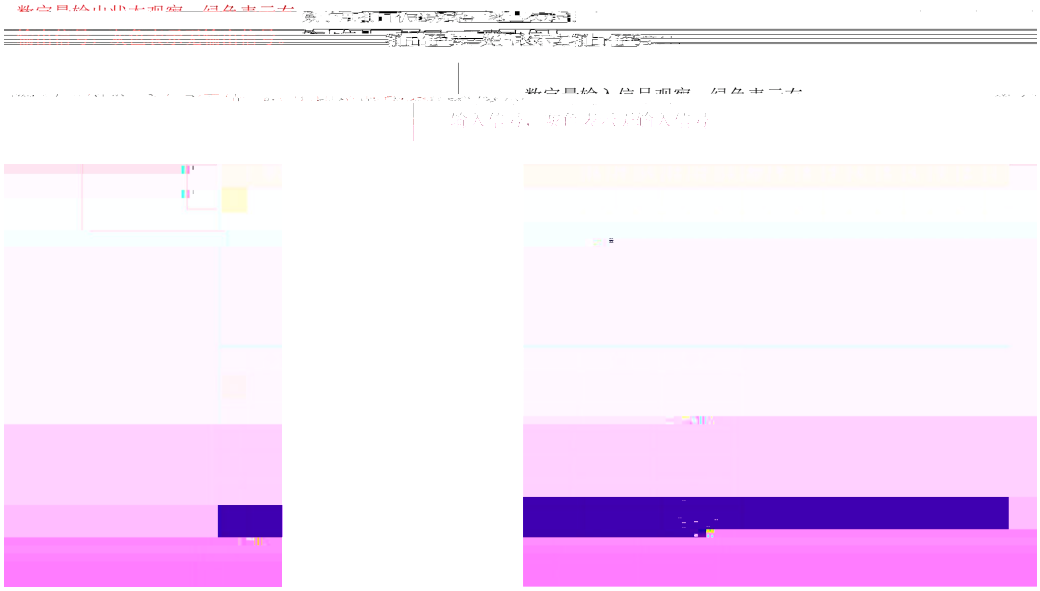

1

DSP BootLoader DSP flash

232